



—
Complexe de la Cressonnière et Parc de Chauffour
Création de haies bocagères
—



Projet de création de haies bocagères



Projet de créations de haies bocagères au complexe de la Cressonnière et des Ardoises

Principes :

- Fourniture de végétaux par Chambre d'agriculture des Pays de Loire
- Travaux de pose en régie :
 - fosses d'arbres,
 - Plantation
 - paillage,
 - pas de tutorage,
 - protections d'arbres contre le gibier,
 - Protection d'arbre contre les sangliers -
 - extension de l'arrosage (pour Cressonnière et chauffour)
 - .

Partenariat




Appui technique et fournisseur végétaux



Appuis financiers

- > Complexe sportif et culturel de la Cressonnière
- > Parc de Chauffour

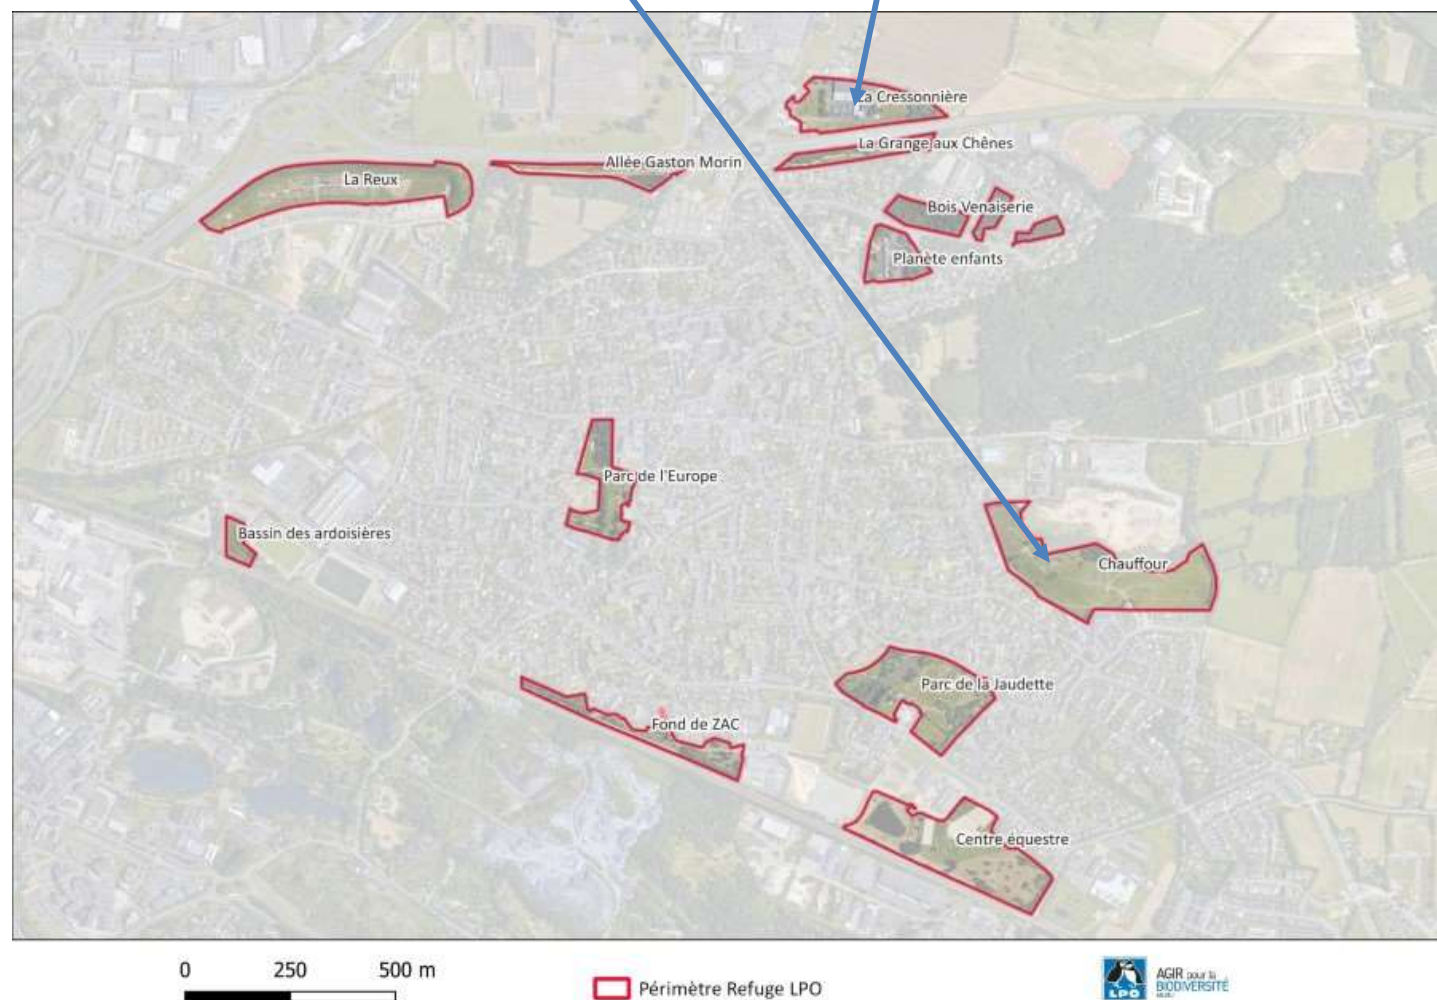

Complexe sportif et culturel de la Cressonnière

geoportail

Financé chambre Agriculture
60%.

166 sup. m.

- Plantation
Haie Horticole



Parcelle éco-protège

GN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude : 0° 29' 20" W
Latitude : 47° 28' 25" N

cressonnière





Parc de Chauffour

geoportail



GN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

0° 28' 43" W
47° 27' 50" N

Continuité corridor écologique avec haie existante Route de Pignerolle

chauffour





Sur le site de Chauffour

- Participation à la plantation, effectuées par les enfants des 4 écoles de Saint-Barthélemy-d'Anjou (Jules Ferry, Pierre et Marie Curie, La Jaudette, Saint-Guillaume).
- Activités périscolaires autour du thème de la biodiversité.

Projection environnementale

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

ACTION PLANTATION DE HAIES BOCAGERES

Haie n°1

Nom : CHAUFFOUR

Longueur : 100 m

Distance de plantation : 1 m

Module de 10 m à répéter 10 fois


Protection gibier : Absent >> Aucune protection

Disposition : Linéaire

Bonus ENS/Eau ? Non

Module de plantation : sur paillage biodégradable (film, pailis ou paille)

C B C C I C B B C H



		TAILLE	QUANTITE
HAUTS JETS (H)	Tuteurs	Absent	10
Frêne commun	Fraxinus excelsior	25R 60/80	2
Merisier	Prunus avium	25R 60/90	2
Tilleul	Tilia cordata	25R 60/90	2
Chêne rouvre	Quercus sessiliflora	35R 60/80	2
Alisier torminal	Sorbus torminalis	25R 60/90	2
INTERMEDIAIRES (I)	Tuteurs	Absent	10
Pommier franc	Malus sylvestris	25 40/60	3
Poirier franc	Pyrus cordata	25 40/60	3
Prunier myrobolan	Prunus oeraster	FP 40/60	2
Néflier	Mesplius germanica	RN 40/60	2
CEPEES (C)	Tuteurs	Absent	50
Noisetier commun	Corylus avellana	25 40/60	15
Charme commun	Carpinus betulus	25 40/60	15
Erable champêtre	Acer campestre	25R 40/60	20
BOURRAGE (B)	Tuteurs	Absent	30
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	25R 30/50	5
Fusain d'Europe	Eunonymus europaeus	25R 40/60	5
Bourdaine	Rhamnus frangula	25R 20/30	5
Viome lantane	Viburnum lantana	25R 30/40	5
Viome orble	Viburnum opulus	25R 30/40	5
Eglantier	Rosa canina	25R 20/30	5
PLANTES EN PLUS	Tuteurs	Absent	0

Remarque :

Fournitures pour la haie

Grandes Gaires à gibier	0
Petites Gaires à gibier	0
Grandes Tuteurs	0
Petites Tuteurs	0
Paille	4 balles rondes de 200 kg
ou paillage biodégradable	100 m2

Avant la plantation, mélangez les plants par catégorie et plantez en suivant l'ordre indiqué sur le module.

Préparation de la plantation : Voir fiche technique jointe.

02/09/2022 / MAIRIE ST BARTHELEMY.xlsm

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

ACTION PLANTATION DE HAIES BOCAGERES

Haie n°2

Nom : La oressonnière

Longueur : 200 m

Distance de plantation : 1 m

Module de 8 m à répéter 25 fois


Protection gibier : Absent >> Aucune protection

Disposition : Linéaire

Bonus ENS/Eau ? Non

Module de plantation : sur paillage biodégradable (film, pailis ou paille)

H C B C I C B C



		TAILLE	QUANTITE
HAUTS JETS (H)	Tuteurs	Absent	25
Frêne commun	Fraxinus excelsior	25R 60/80	5
Merisier	Prunus avium	25R 60/90	5
Tilleul	Tilia cordata	25R 60/90	5
Chêne rouvre	Quercus sessiliflora	35R 60/80	5
Alisier torminal	Sorbus torminalis	25R 60/90	5
INTERMEDIAIRES (I)	Tuteurs	Absent	25
Pommier franc	Malus sylvestris	25 40/60	7
Poirier franc	Pyrus cordata	25 40/60	7
Prunier myrobolan	Prunus oeraster	FP 40/60	6
Néflier	Mesplius germanica	RN 40/60	5
CEPEES (C)	Tuteurs	Absent	100
Noisetier commun	Corylus avellana	25 40/60	32
Charme commun	Carpinus betulus	25 40/60	33
Erable champêtre	Acer campestre	25R 40/60	35
BOURRAGE (B)	Tuteurs	Absent	50
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	25R 30/50	9
Fusain d'Europe	Eunonymus europaeus	25R 40/60	9
Bourdaine	Rhamnus frangula	25R 20/30	9
Viome lantane	Viburnum lantana	25R 30/40	9
Viome orble	Viburnum opulus	25R 30/40	9
Eglantier	Rosa canina	25R 20/30	9
PLANTES EN PLUS	Tuteurs	Absent	0

Remarque :

Fournitures pour la haie

Grandes Gaires à gibier	0
Petites Gaires à gibier	0
Grandes Tuteurs	0
Petites Tuteurs	0
Paille	8 balles rondes de 200 kg

Avant la plantation, mélangez les plants par catégorie et plantez en suivant l'ordre indiqué sur le module.

Préparation de la plantation : Voir fiche technique jointe.

Projection environnementale

Plantation de 300 arbres

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE
ACTION PLANTATION DE HAIES BOCAGERES

BILAN DES PLANTS

Nom français	Nom latin	Présentation	Quantité
Erable champêtre	Acer campestre	2SR 40/60	55
Charme commun	Carpinus betulus	2S 40/60	48
Noisetier commun	Corylus avellana	2S 40/60	47
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	2SR 30/50	14
Fusain d'Europe	Eunonymus europaeus	2SR 40/60	14
Frêne commun	Fraxinus excelsior	2SR 60/80	7
Pommier franc	Malus sylvestris	2S 40/60	10
Néflier	Mespilus germanica	JB 100/150	7
Merisier	Prunus avium	2SR 60/90	7
Prunier myrobolan	Prunus cerasifera	FP 40/60	8
Poirier franc	Pyrus cordata	2S 40/60	10
Chêne rouvre	Quercus sessiliflora	3SR 60/80	7
Bourdaine	Rhamnus frangula	2SR 20/30	13
Eglantier	Rosa canina	2SR 20/30	13
Alisier torminal	Sorbus torminalis	2SR 60/90	7
Tilleul	Tilia cordata	2SR 60/90	7
Viorne lantane	Viburnum lantana	2SR 30/40	13
Viorne orbler	Viburnum opulus	2SR 30/40	13

TOTAL 300

Mairie de St Barthelemy
Dominique BREJEON
1 rue Jean-Gilles
49180 ST BARTHELEMY D'ANJOU



GARANTIE DE REPRISE

La reprise des végétaux fournis dépendant des soins données à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances, de l'exécution de la plantation ou de la mise en culture, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle du vendeur, **celui-ci n'en assume jamais la garantie.**

Coûts estimatifs

Commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou

Projet de création de haies bocagères au Complexe de la Cressonnière et au Parc de Chauffour

PLAN DE FINANCEMENT - 1er Septembre 2022

DEPENSES		RECETTES		
Nature	Montant €	Nature	Montant €	Part %
Complexe de la Cressonnière et Parc de Chauffour		Syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents - Conseil départemental du Maine et Loire (60% du linéaire de végétaux plafond : 5,50 €/ml)	468,00 €	13,50%
Fourniture végétaux	780,00 €			
<u>Parc de Chauffour :</u>				
Fourniture clôture anti-sangliers	1 685,68 €			
<u>Complexe cressonnière et Chauffour :</u>				
Fourniture et extension d'arrosage	1 000,00 €	AUTOFINANCEMENT	2 997,68 €	86,50%
Fourniture anti – gibier	95,73 €			
Total coût Travaux HT	3 561,41 €			
TOTAL GENERAL HT	3 561,41 €	TOTAL GENERAL HT €	3 561,41 €	100%
TOTAL GENERAL TTC	4 273,69 €	TOTAL GENERAL TTC	4 273,69 €	

Coût estimatif et financement

